



Zonnepaneel Honeywell-P72W

Honeywell Solar biedt u een zonnepaneel met een superieure duurzaamheid en uitstekende prestaties. Toepasbaar voor alle doeleinden: thuis, commercieel en grote energie systemen en geschikt voor alle omgevingen.

Toonaangevende technologie, een stringente monitoring van het productieproces en materialen zorgen voor de duurzaamheid van het Honeywell zonnepaneel. Ons zonnepaneel zal u het beste rendement op uw investering geven.



Honeywell
www.honeywell-solar.com



ELECTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximum Power at STC (P _{mpp})	320	325	330
Open klemspanning (V _{oc})	46,17	46,25	46,33
Nominale spanning (V _{mpp})	37,05	37,30	37,55
Kortsluitstroom (I _{sc})	8,99	9,01	9,03
Nominale stroom (I _{mpp})	8,66	8,73	8,80
Paneel rendement (%)	16,49	16,75	17,01
Vermogenstolerantie (W)	0 / +5		
Werkings temperatuur	-40°C to +85°C		
Maximale systeemspanning	1000V / optioneel 1500V (ELT)		
Maximale terugloopstroom	15A		

Bij standaard testcondities (STC) instraling 1000 W/m² bij spectrum AM1,5 bij een celtemperatuur van 25°C

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Cel type	72 Poly-kristallijn cellen, 156,75 x 156,75 mm
Paneelafmetingen	1956 x 992 x 40 mm
Gewicht	22,5 kg
Glas	3,2 mm, gehard solar glas met laag ijzergehalte
Frame	Geanodiseerd aluminium legering Type 6063 T5
Contactdoos	IP68, IEC gecertificeerd
Bekabeling	4,0 mm ² / 12 AWG, 1100 mm
Stekkersysteem	MC4 compatible


TEMPERATUUR COËFFICIENTEN

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature)	45 ± 2°C
Temperatuurcoëfficiënt I _{sc}	+0,06 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt V _{oc}	-0,31 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt P _{max}	-0,40 %/°C


VERPAKKING

Aantal panelen per doos / pallet	26
Aantal panelen per 40' Container	624

LINEARE VERMOGENSGARANTIE

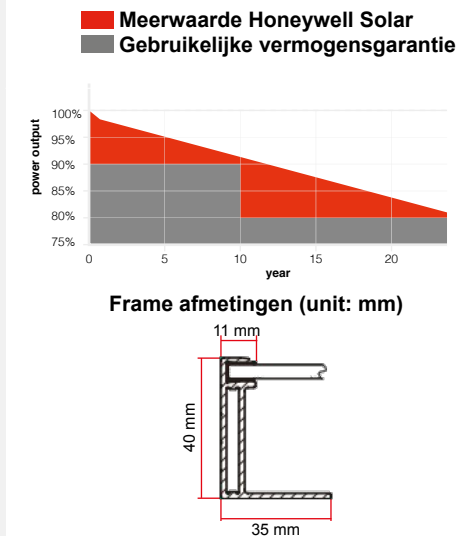

Paneel afmetingen (unit: mm)

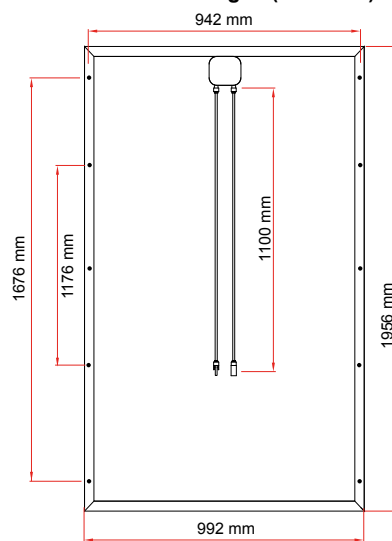

GARANTIE

12 years

Productgarantie

25 years

Lineaire vermogensgarantie

PRODUCT OVERZICHT



PID resistent



Excellente module efficiëntie



Positieve vermogenstolerantie



100% electroluminescentie



Zout spray resistent
voor maritieme omgeving



Ammoniak resistent
voor agrarische omgeving



IP68 contactdoos
voor extra lange levensduur



Licht gewicht
eenvoudig te installeren



Excellente low-light respons



Sneeuwbelasting
5400 pa





Windbelasting
2400 pa



IEC 61215
IEC 61730
IEC 61701
IEC 62716
IEC 62804



ISO 9001:2008
ISO 14001:2007
OHSAS 18001:2007

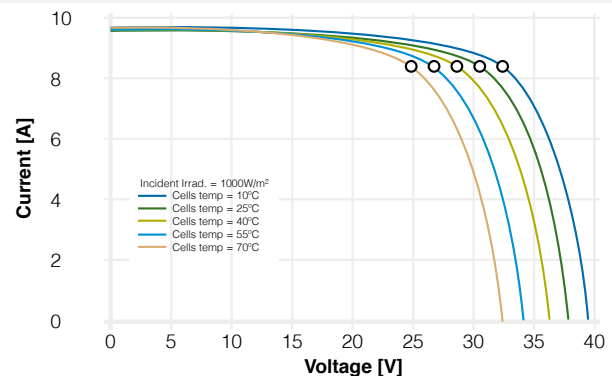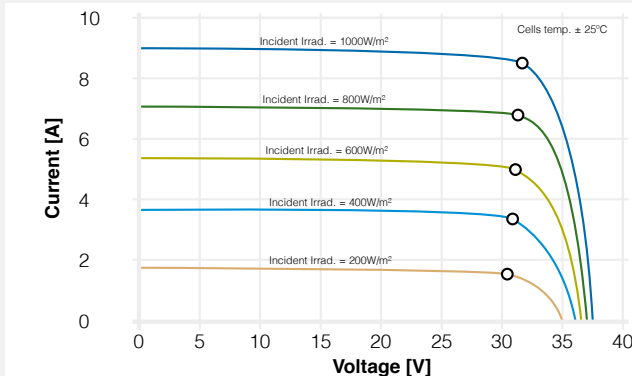

DISCLAIMER:

Honeywell Solar behoudt zich het recht voor om aanpassingen te maken aan de in deze datasheet beschreven informatie. Specificaties verwijzen niet naar één model en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van continue verbetering, onderzoek en productontwikkeling.

Het Honeywell handelsmerk wordt gebruikt onder licentie van Honeywell International Inc. Dit product wordt geproduceerd door Global Solar Trading.

